



Sprinter P12V1575 Datenblatt

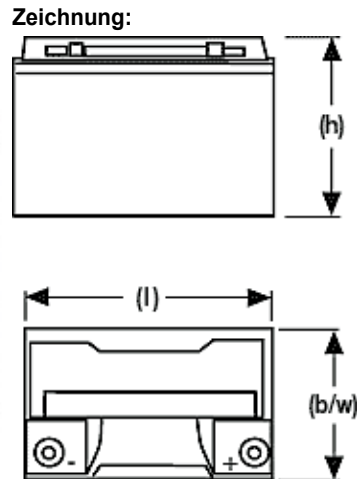

Meets: UL94 HB

Spezifikationen:

Exide Typbezeichnung	Sachnummer	Nennspannung V	Nennkapazität C ₁₀ 1,80 V/Z 25°C Ah	15' V/Z 25°C W/Block	Länge l max. mm	Breite b/w max. mm	Höhe h1 mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand nach IEC60896-21 mOhm	Kurzschlussstrom nach IEC896-2 A	Max. An-Entlade-strom 5 sec. A	Max. An-Entlade-strom 15 sec. A
P12V1575	NAPW121575HP0MB	12	61	1575	272	166	190	24	8.1	1580	1575	M-M6

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Konstantstromentladung in A (at 25 °C):

Sachnummer	Exide Typbezeichnung	VpC	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.95	109.0	104.0	90.0	76.0	66.0	50.0	37.6	29.4	17.1	12.2	8.0	5.4	4.6	2.4
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.90	163.0	150.0	118.0	95.0	80.0	60.0	44.0	35.3	20.4	14.4	9.9	6.5	5.5	2.9
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.85	220.0	189.0	139.0	110.0	91.0	67.0	49.0	39.0	22.2	15.8	10.7	7.0	5.9	3.1
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.80	263.0	220.0	156.0	120.0	99.0	72.0	53.0	42.0	23.8	17.2	11.2	7.4	6.1	3.2
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.75	299.0	244.0	169.0	128.0	105.0	76.0	54.8	43.8	25.0	18.0	11.5	7.6	6.2	3.3
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.70	328.0	266.0	180.0	134.0	108.0	78.2	55.8	44.7	25.6	18.5	11.8	7.7	6.3	3.3
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.65	351.0	281.0	185.0	138.0	111.0	80.2	56.8	45.3	26.0	18.8	12.0	7.7	6.4	3.4
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.60	369.0	292.0	190.0	140.0	112.0	81.2	57.9	45.7	26.2	18.9	12.0	7.7	6.4	3.4

Konstantleistungsentladung in W/block (at 25 °C):

Sachnummer	Exide Typbezeichnung	VpC	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.90	1928	1748	1370	1106	935.8	711.5	522.7	417.2	243.6	172.6	117.7	78.2	65.0
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.85	2474	2147	1603	1276	1066	790.7	576.5	464.9	264.9	188.8	127.9	84.2	70.0
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.80	2880	2438	1763	1385	1146	841.4	613.1	495.3	281.2	204.0	134.0	88.3	72.6
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.75	3206	2684	1908	1479	1204	885.1	636.4	515.6	291.3	213.2	138.0	90.3	73.1
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.70	3468	2866	2002	1524	1241	907.4	646.6	520.7	296.4	217.2	140.1	91.4	74.1
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.65	3650	2982	2053	1552	1262	921.6	653.7	525.8	299.4	219.2	141.1	92.4	75.1
NAPW121575HP0MB	P12V1575	1.60	3802	3085	2096	1574	1276	931.8	660.8	529.8	301.5	221.3	142.1	92.4	75.1