


Marathon – L12V15 Datenblatt



Anschluss: Zeichnung:

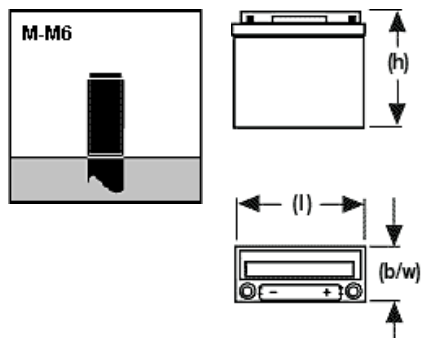

Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Daten gelten auch für **UL 94 V0** Ausführung. Ersetzen Sie dazu das "H" in der Sachnummer durch ein "V".

Beispiel

Standard	NALL120015	H	MOMA
UL 94 V0	NALL120015	V	MOMA

Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lb

Exide Typbezeichnung	Nennspannung V	Nennkapazität C ₂₀ 1,80 V/Z 20°C Ah	Nennkapazität C ₁₀ 1,80 V/Z 20°C Ah	Nennkapazität C ₁ 1,60 V/Z 20°C Ah	Länge (l) max. mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe (h1) max. mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand mOhm	Anschluss
L12V15	12	14,4	14,0	9,90	181	76,0	167	6,50	23,1	M-M6

Konstantstromentladung in A @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
NALL120015HMOMA	1,95	22,0	21,0	18,0	15,0	14,0	10,6	8,20	6,50	4,00	2,80	1,80	1,30	1,20	0,60
NALL120015HMOMA	1,90	34,0	30,0	23,0	19,0	16,0	12,4	9,50	7,70	4,80	3,30	2,30	1,50	1,30	0,60
NALL120015HMOMA	1,85	46,0	39,0	28,0	22,0	18,0	14,1	10,7	8,60	5,30	3,70	2,40	1,60	1,30	0,70
NALL120015HMOMA	1,80	56,0	46,0	32,0	24,0	20,0	15,0	11,5	9,30	5,70	4,10	2,50	1,70	1,40	0,70
NALL120015HMOMA	1,75	62,0	51,0	35,0	26,0	21,0	15,8	11,8	9,50	5,90	4,30	2,60	1,70	1,50	0,80
NALL120015HMOMA	1,70	68,0	54,0	37,0	27,0	22,0	16,3	12,1	9,70	6,10	4,40	2,70	1,80	1,50	0,80
NALL120015HMOMA	1,65	71,0	57,0	38,0	27,5	22,5	16,6	12,4	9,80	6,10	4,40	2,70	1,80	1,50	0,80
NALL120015HMOMA	1,60	74,0	59,0	39,0	28,0	23,0	17,0	12,6	9,90	6,10	4,40	2,70	1,80	1,50	0,80

Konstantleistungsentladung in W/Block @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
NALL120015HMOMA	1,90	399	357	275	222	188	148	116	98,0	57,0	44,0	29,0	19,0	16,0
NALL120015HMOMA	1,85	519	442	321	254	210	164	127	106	64,0	48,0	31,0	20,0	17,0
NALL120015HMOMA	1,80	614	514	363	280	230	177	137	113	67,0	50,0	32,0	20,5	17,0
NALL120015HMOMA	1,75	666	553	385	293	241	184	141	116	69,0	51,0	32,5	21,0	17,0
NALL120015HMOMA	1,70	714	585	400	301	248	189	143	118	70,0	52,0	33,0	21,0	17,0
NALL120015HMOMA	1,65	742	607	409	307	254	193	145	119	71,0	52,0	33,0	21,0	17,0
NALL120015HMOMA	1,60	760	617	416	310	257	195	147	120	71,0	52,0	33,0	21,0	17,0